


Tastenbedienung


Funktionstasten



Audio-Tasten



5-Wege-Navigator

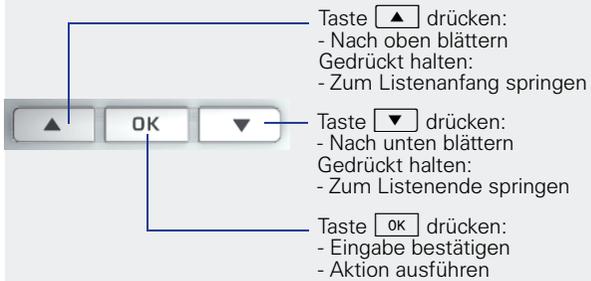

Display-Symbole

OpenStage 15 HFA

HiPath 4000

Schnelleinstieg



Diese Kurzanleitung hilft Ihnen, die Grundfunktionen Ihres OpenStage-Telefons kennen zu lernen.

Ausführliche Informationen zu den Leistungsmerkmalen Ihres OpenStage-Telefons finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter

- www.siemens-enterprise.com
- wiki.siemens-enterprise.com

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens-enterprise.com

SIEMENS

Ihr OpenStage verwenden

Anrufen

- Hörer abheben und Rufnummer wählen, oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: Rufnummer wählen.

Wenn Blockwahl aktiviert (wie beim Mobiltelefon): abschließend  drücken.

Anruf annehmen

- Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen:  drücken.

Gespräch beenden

- Hörer auflegen, oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken.

Wahlwiederholung (letztgewählte Rufnummer)

1. Hörer abheben, um über Hörer zu telefonieren.
2. "Letzte Nummer wählen?" wählen und  drücken.

Gespräch halten/wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs "Rückfrage?" im Kontextmenü wählen oder Taste "Rückfrage?" drücken und  drücken.
- Zum Wiederaufnehmen eines Gesprächs: "Zurück zum Warten?" im Kontextmenü wählen und  drücken.

Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Konferenz einleiten?" wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn mit B verbunden, "Konferenz?" wählen und  drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch übergeben

Übergabe ohne Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Übergabe einleiten?" wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn das Telefon von Teilnehmer B läutet, "Übergabe?" wählen und  drücken.
4. Hörer auflegen.

Übergabe mit Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Rückfrage?" wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Gespräch bei B ankündigen und Hörer auflegen.

Ihr OpenStage verwenden

Anrufumleitung programmieren/ändern

1.  drücken.
2. "Ziele?" wählen und  drücken.
3. "Umleitung?" wählen und  drücken.
4. "Näch. Umleitungstyp?" wählen und  drücken.
5. "Ziel eingeben:" wählen und  drücken.
6. Rufnummer eingeben und  drücken.
7.  drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

Anrufumleitung für alle Gespräche ein-/ausschalten

1.  drücken.
2. "Feste Umleitung ein?" wählen und  drücken.

Aus Anruferliste wählen

1.  drücken.
2. "Unbeantwortete Anrufe?", "Kommende Anrufe?" oder "Gehende Anrufe?" wählen und  drücken.
3. Gewünschte Rufnummer auswählen und  drücken.

Rückruf während des Gesprächs aktivieren

1. Gewünschte Rufnummer eingeben und  drücken.
2. Bei Nichtmelden oder Besetzt: "Rückruf?" im Kontextmenü auswählen und  drücken.

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

- US-Modus:  drücken und auflegen.
- Standard-Modus:  während des Auflegens gedrückt halten.

Zum Lauthören:  drücken.

Auf Hörer zurückschalten: Hörer abheben.

Funktion auf Taste programmieren

1.  drücken.
2. "Tastenbelegung?" wählen und  drücken.
3. Gewünschte programmierbare Taste drücken.
4. "Ändern?" wählen und  drücken.
5. "Weitere Funktionen?" wählen und  drücken.
6. Gewünschte Funktion wählen und  drücken.
7. In einigen Fällen: zusätzliche Parameter eingeben und  drücken.
8. "Speichern?" wählen und  drücken.

Rufnummer auf Taste programmieren

Voraussetzung: Zielwahl-Funktion wurde auf Taste programmiert (siehe oben).

1.  drücken.
2. "Ziele?" wählen und  drücken.
3. "Zielwahl?" wählen und  drücken.
4. Gewünschte Zielwahl-Taste drücken.
5. Gewünschte Rufnummer eingeben und  drücken.
6. "Speichern?" mit  bestätigen.

Ihr OpenStage verwenden

Telefon einstellen

1.  drücken.
2. "Ruftonlautstärke?", "Ruftonklangfarbe?", "Display Kontrast?", "Freisprechen?" oder "Aufmerksamkeitsruf?" wählen und  drücken.
3.  oder  drücken, um Einstellungen vorzunehmen.